




## RS

### RUNDTISCH-FLACHSCHLEIFMASCHINE



TISCH-DURCHMESSER  
600 - 1600 MM

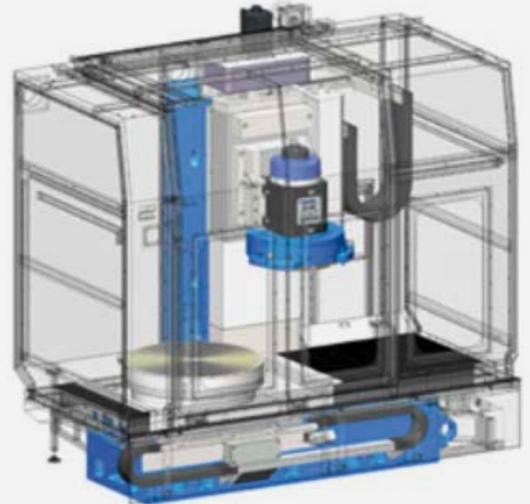


## WIRTSCHAFTLICHES FLACHSCHLEIFEN

- ✓ Hohe Zerspanleistung
- ✓ Höchste Genauigkeiten
- ✓ Hydrostatische Lagerungen in der X-Achse und Rundtisch-Achse
- ✓ Lineargeführte Z-Achse
- ✓ Kompakte, platzsparende Bauweise

MIT GROSSEN ABTRAGSLEISTUNGEN UND GUTEN EBENHEITEN

## HIGHLIGHTS RS

- ✔ Hohe Zerspanleistung
- ✔ Höchste Genauigkeiten
- ✔ Stabile Gusskonstruktionen
- ✔ Hydrostatische Lagerungen in der X-Achse und Rundtisch-Achse
- ✔ Übertroffene Dauergenauigkeit und Langlebigkeit
- ✔ Ergonomische und einfache Bedienung
- ✔ Kompakte, platzsparende Bauweise
- ✔ Beste Dämpfungseigenschaften
- ✔ Direkter, verschleißfreier Rundtisch-Antrieb
- ✔ Automatische Schwenkvorrichtung Kreuz- / Strahlenschliff

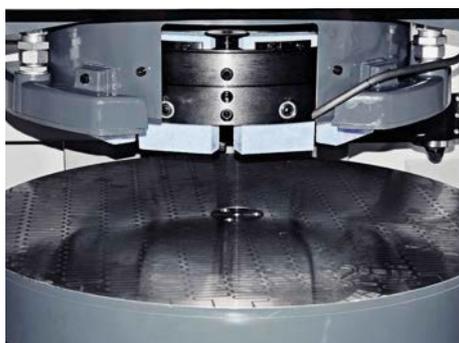

Ergonomischer Wechsel der Schleifsegmente



Abbrichtvorrichtung / KSS-Zuführung



Kompakte Bauweise

BAUREIHE	RS 5	RS 6	RS 8	RS 10	RS 12	RS 14	RS 16
Tisch-Durchmesser [mm]	-	600	800	1000	1200	1400	1600
Schleifrad-Durchmesser [mm]	-	400	400	500	600	600	600
Spindelmotor [Nm]	-	585	585	585	1500	1500	1500
Maschinengewicht [kg]	-	9000	11000	13500	16500	19000	21000
Nennstrom [A]	-	166	166	166	232	232	232
Anschlussleistung [KVA]	-	110	110	110	145	145	145
Arbeitsraum Ø x H bei neuen Segmenten [mm]	-	600 x 400	800 x 400	1000 x 500	1200 x 600	1400 x 600	1600 x 600
Außenmaße L x B x H [m]	-	3,35 x 2 x 2,75	3,35 x 2 x 2,75	3,6 x 2,1 x 3,2	3,6 x 2,1 x 3,2	3,8 x 2,3 x 3,4	3,8 x 2,3 x 3,4

**KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE!**  
GEMEINSAM FINDEN WIR EINE LÖSUNG  
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

**KEHREN GMBH**

Telefon: +49 2242 9197 0

info@kehren.com

www.kehren.com